

Tecn©Static

Electrostatic Technology

TS 300

Pulverizador electrostático profesional de alto rendimiento



El pulverizador electrostático TS 300 es un equipo portátil que permite desinfectar todo tipo de espacios de forma profesional, eficiente y rentable.

Equipo muy funcional que permite al usuario conectarlo a un mini compresor de baterías o de red eléctrica. Su gran manejabilidad hace al TS 300 idóneo para ejecutar trabajos en diferentes espacios de todo tipo de instalaciones, sea cual sea su tamaño. Es rápido, eficaz y ofrece una gran cobertura.

CARACTERÍSTICAS

- Maleta estructura de polímero de alto impacto
- Botella 1.400 ml
- Conectores de acero inoxidable
- Cinturón
- Manguera aire 6m
- Ligero para uso diario
- Muy práctico y cómodo de transportar
- Cobertura uniforme
- Silencioso

Dimensiones **53 x 40 x 22 cm**

Peso neto **7 Kg**

Peso con embalaje **7.4 Kg**

Baterías pistola **2 un. de 9V**

Velocidad de flujo **hasta 90 ml/min**

Tamaño de la gota **40 micrones**

Capacidad del tanque **1.4 l**



FABRICADO EN ESPAÑA

Cumple con la normativa CE



MÁXIMA CALIDAD

Incorpora la última tecnología




SERVICIO TÉCNICO 24/48 HORAS

Te atendemos con rapidez y eficacia

Tecn©Static
Electrostatic Technology

WTCZ. C/ María Zambrano nº31, Torre Oeste, planta 15. 50018 Zaragoza (España)
(+34) 876 771 405 o Madrid (+34) 91 060 71 00 • info@tecnostatic.com • www.tecnostatic.com

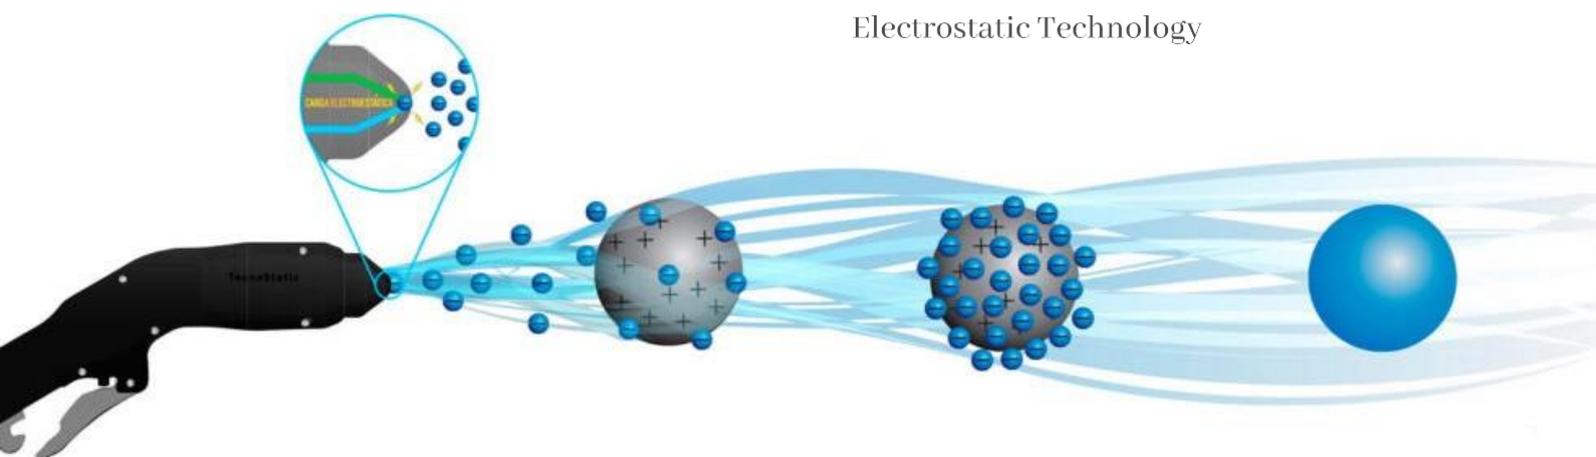

LA TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA ENVOLVENTE DE TS 300

La solución para desinfectar espacios y utensilios en todos los sectores e industrias

El TS 300 funciona mediante pulverización electrostática, una novedosa tecnología patentada por TecnoStatic. Su característica "envolvente" proporciona una desinfección integral 360°, permitiendo ahorrar solución desinfectante, tiempo y mano de obra.

La pulverización electrostática consiste en aplicar cargas eléctricas a los líquidos desinfectantes. Cuando se pulverizan estos líquidos, las gotas son atraídas por la carga eléctrica de signo contrario de las superficies, adhiriéndose a ellas de forma precisa y uniforme.

TS 300 consigue una higienización superior a la que ofrecen los sistemas convencionales, ya que alcanza la totalidad de la superficie de los objetos, incluso aquellos rincones de difícil acceso. Puede conectarlo a cualquier compresor estándar de mercado que funcione a batería o con conexión a red eléctrica, con un caudal mínimo de 90 L/m y 3 bar.



COBERTURA TOTAL

La pulverización es uniforme y precisa, cubriendo todas las zonas, incluso las menos accesibles



PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

Evita la dispersión de bacterias, gérmenes o virus desde una superficie a otra



AHORRO ECONÓMICO CONSIDERABLE

Los tiempos de aplicación se reducen significativamente



GARANTÍA DE ASEPSIA

No es necesario tocar las superficies y objetos a desinfectar



MENOR TIEMPO DE SECADO

La pulverización crea una capa muy fina que seca con rapidez



RESPECTO POR EL MEDIO AMBIENTE

Se emplea la cantidad mínima necesaria de producto químico